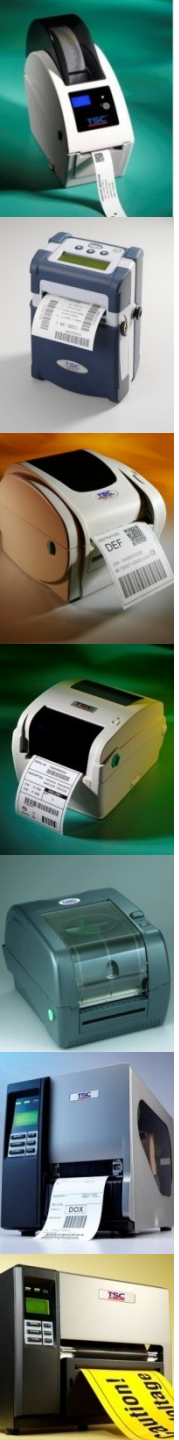

NEOTEC, spol. s r.o.

Představuje nové

scannery čárových kódů

HCS-200

Únor 2010

Value • Performance • Support

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

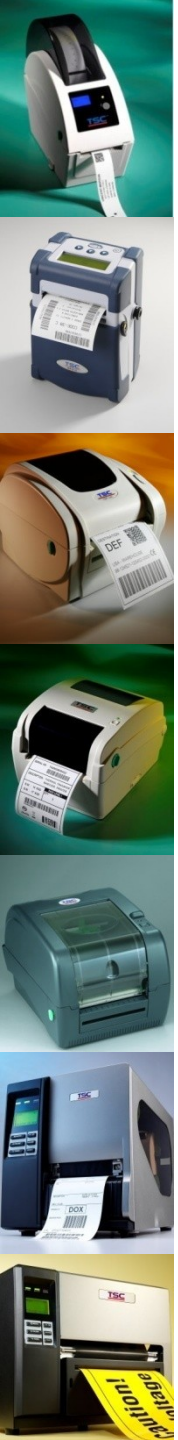

Ergonomický design

Vysoká kvalita

Velmi nízká hmotnost

Nízké pořizovací náklady

Value • Performance • Support

NEOTEC

TSC™

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

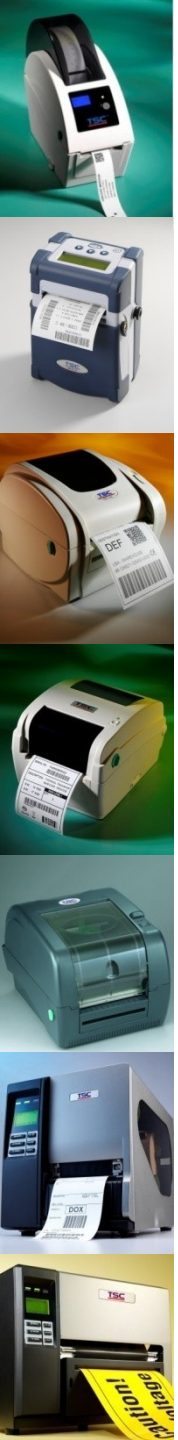

Ergonomický Design

- Robustní a odolný ruční scanner
- Minimum pohyblivých součástí pro delší životnost
- Snadné a efektivní snímání a čtení různých kódů
- Odolný vůči opakovaným pádům z výšky 1,5 m
- 5-letá záruční lhůta

Value • Performance • Support

NEOTEC

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

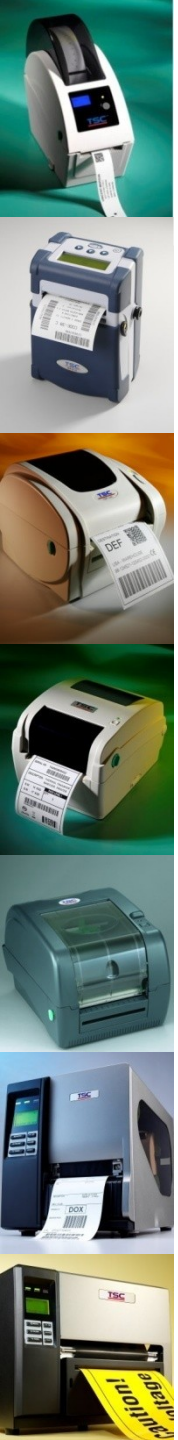

Vlastnosti

- Velmi výkonný procesor ARM7 32-bit
- Optický systém 2048-pixel CCD
- Scan rate 200 scans/sec
- Hloubka čtení 20 ~ 300 mm
- Rozlišení 4 miliony
- Šířka až do 120 mm

Value • Performance • Support

NEOTEC

TSC™
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

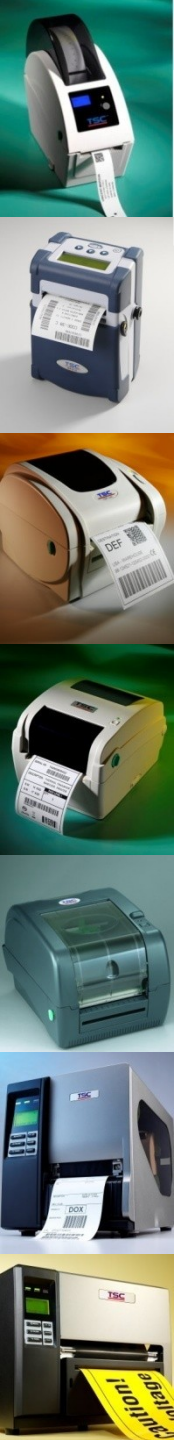

Vlastnosti

- Vestavěný LED indikátor snímání a programovatelný zvukový tón
- Snadno vyměnitelné datové kabely RS-232, USB & PS/2
- Nízká spotřeba
  - Standby: 80 mA
  - Provoz: 160 mA
- Volitelné držáky
- Odpovídá FCC Class B, CE Class B & C-Tick Class B

Value • Performance • Support

NEOTEC

TSC™
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

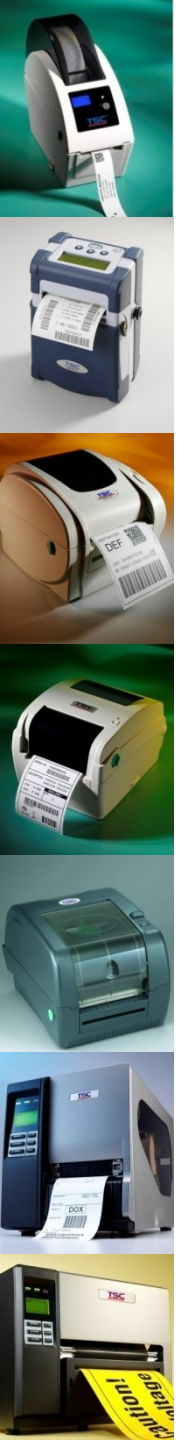

Velmi nízká hmotnost

- Rozměry:
  71 mm (š) X 158 mm (v) x 105 mm (h)
  Hmotnost: 145 g (bez kabelu)
- Kabel: přímý kabel, délka 2 m

Value • Performance • Support

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

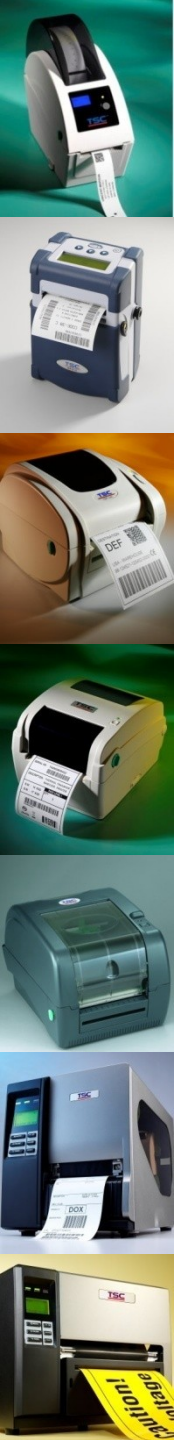

Nízké pořizovací náklady

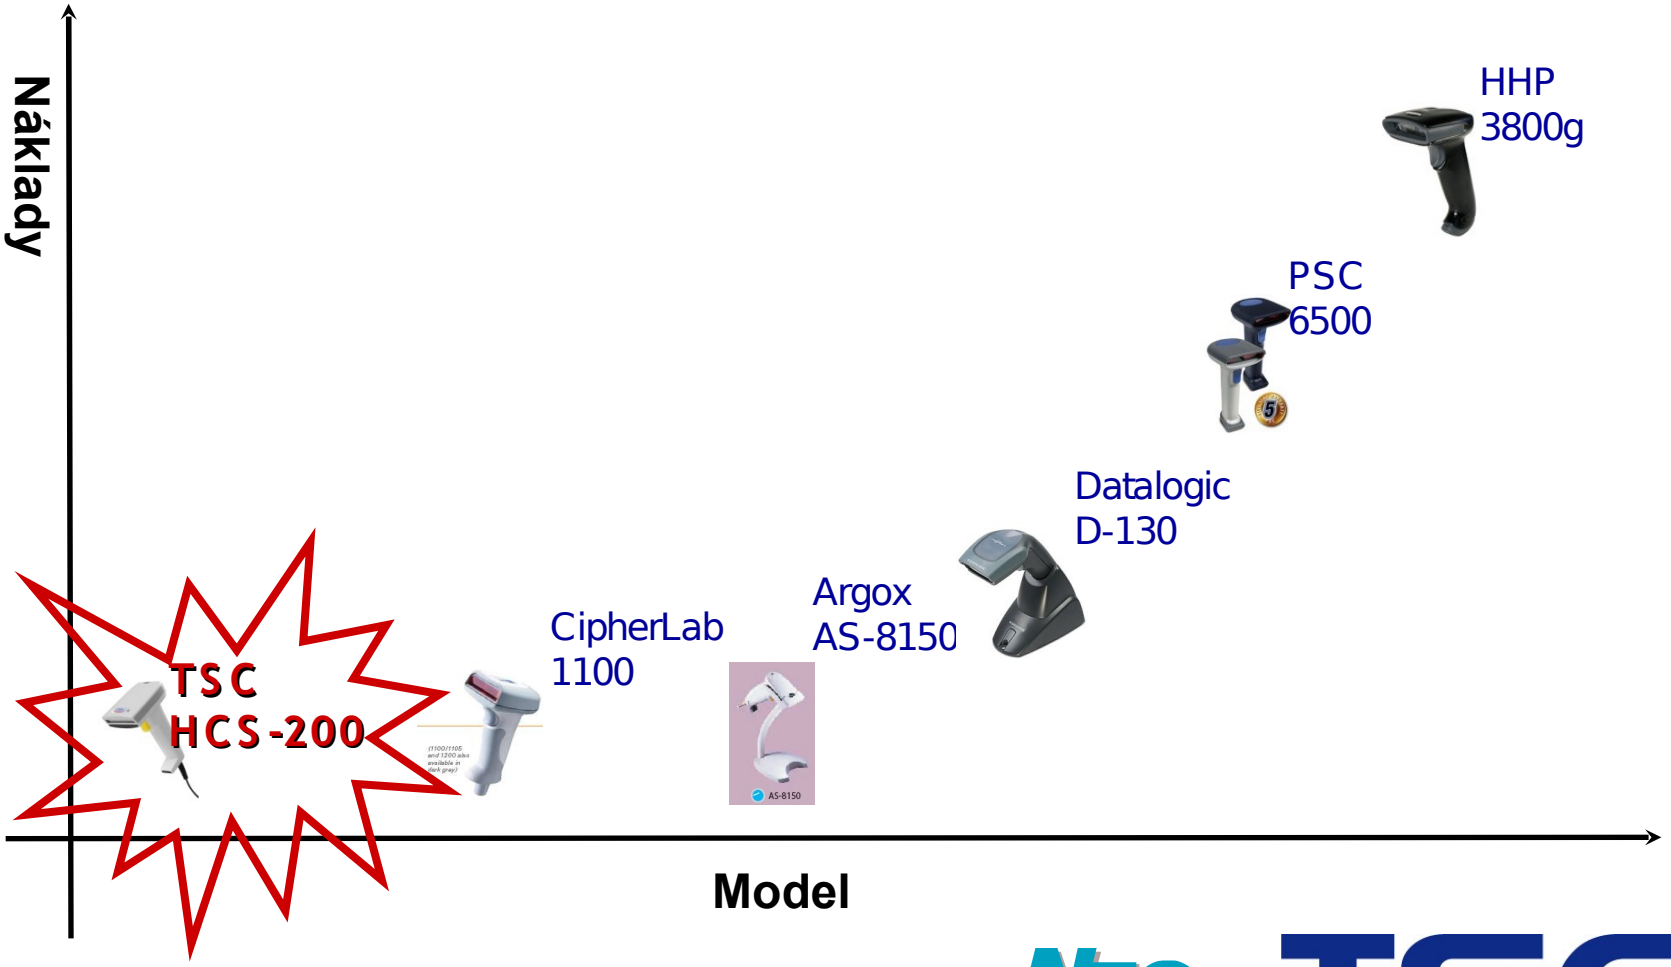

Value • Performance • Support

NEOTEC

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

Product Comparison

Brand	**TSC**	**CipherLab**	**ARGOX**	**Unitech**	**Datalogic**	**HHP**
Model	HCS-200	1100	AS-8150	MS320	Hero D130	3800g
Připojení	PS/2 RS-232 USB	PS/2 RS-232 Wand emulation USB HID USB Virtual com IBM 4683/4694	PS/2 RS-232 USB	PS/2 RS-232 USB	PS/2 RS-232 USB Wand	PS/2 RS-232 USB IBM 46XX
Napájení	5V ±5%	5V ±10%	5V ±0.25%	5V ±0.25%	5V ±5%	5V
Scan rate	200 scans/sec	100 scans/sec	200 scans/sec	200 scans/sec	256 scans/sec	270 scans/sec
Spotřeba	Stand by: 80 mA Operation: 160 mA	Standby/Scanning /Maximum 15 mA/80 mA/160 mA	Standby/Scanning 120mA/255 mA	Standby/Scanning 120mA/225 mA	Operating/Sleep mode1 /USB suspend mode 155 mA/120 uA/ 350 uA	Scanning/Idle 235 mA/86 mA
Hloubka čtení	20~300 mm	25 to 200 mm 1 to 7.9 inch	0~250 mm	0~250 mm (Code 39, PCS = 90%, 20 mils)	5~270 mm	50~200 mm (5 mil)
Šířka scanu	120 mm	1 to 7.9 inch	120 mm	120 mm	20~ 270 mm	180 mm (7 mil code)
Rozlišení	4 mil	3 mil	4 mil	4 mil	4 mil	3 mil
Hmotnost (bez kabelu)	145 g	165 g	160 g	187 g	195 g	158.8 g

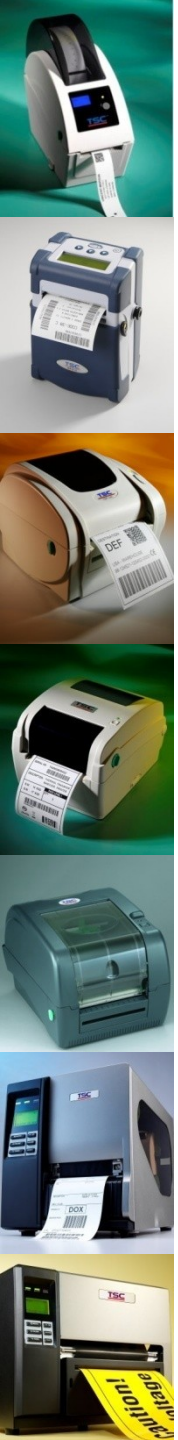

Výhody

- ✓Vysoká kvalita výrobků TSC!
- ✓Nízké pořizovací náklady!
- ✓Delší záruční doba!

Value • Performance • Support

NEOTEC

TSC™

Connecting Your Thermal Printing Needs.™