



Nové tiskárny od firmy **TSC**
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

Společnost **NEOTEC, spol. s r.o.** představuje
nové 2" tiskárny řady 225

TDP-225

TDP-225W

Říjen 2009

**NEO
TEC** **TSC**
Connecting Your Thermal Printing Needs.™



Vždy je to TSC !

Trvanlivost

Spolehlivost

a

Celková inovace



Technologie Thermo Direct

Šířka tisku 52 mm (2")

Rychlost tisku až 127 mm/s (5 ips)

Malé rozměry

Veliká kapacita zásobníku média

a



První opravdu levná 2" stolní tiskárna přicházející ve výbavě s

- LCD displejem
- a kapacitou média až 165 mm na vnějším průměru !





TDP-225 přináší ideální řešení nejen pro maloobchod, logistiku ale i pro ostatní etiketovací operace

Vnější průměr role 127 mm

Možnost rozšíření o LCD displej



TDP-225W byla speciálně zkonstruovaná pro oblast zdravotnictví, k označování vybavení, léků a/i náramků pacientů

Vnější průměr role 165 mm

LCD displej jako standard



Specifikace

Šířka tisku:

- až 55 mm - TDP-225
- až 52 mm - TDP-225W

➤ Délka tisku: až 2.286 mm (90“)

➤ 4MB Flash, 8MB SDRAM

➤ Možnost rozšíření MicroSD kartou až do velikosti 4GB

➤ Vysoce výkonný 32-bitový procesor

➤ Rychlost tisku: až 127 mm/s (5 ips) při rozlišení 203 dpi

➤ Hodiny reálného času jako standard




Příjemný design



- Kryt je vyroben z vysoce kvalitních materiálů
- Velice jednoduché a pohodlné zakládání materiálu
- LCD displej s podsvícením
 - pro TDP-225 jako volitelné
 - pro TDP-225W jako standard
- Obrovská kapacita materiálu
 - TDP-225 – 127 mm na vnějším průměru
 - TDP-225W – 165 mm na vnějším průměru
- Zarovnání materiálu na střed
- Možnost připevnění tiskárny na zeď
- Senzor mezery, černé značky a senzor uzavření krytu

Inovovaný držák materiálu

- Jednoduchý a dokonalý.
- Podpora 25,4 mm (1") a 38,1 mm (1.5") středů. Pouhým pootočením o 180° změníte velikost středu držáku.

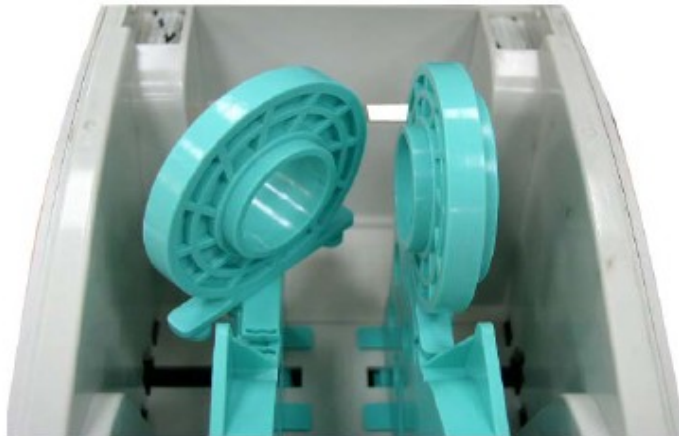

Rozšiřující paměť

➤ Jednoduchým přidáním až 4GB MicroSD karty



MicroSD card port





Připojení je základ

➤ TDP-225

- RS-232
- USB 2.0
- Internal Ethernet (tovární nastavení)
- Bluetooth modul (uživatelské nastavení)

➤ TDP-225W

- USB 2.0
- Internal Ethernet
- USB pro skener nebo klávesnici (tovární nastavení)



Firmware a software

- Spolehlivý TSPL-EZ tiskový jazyk, včetně podpory EPL2/ZPL.
- Fonty typu True Type – Monotype Imaging® font
- Program pro zpracování etiket pod Windows®





TDP-225

Tovární nastavení

LCD Displej

Internal Ethernet

Odlupovač

Odstřih

Uživatelské nastavení

Klávesnice

Skener kódu CCD

Bluetooth modul

Možnosti rozšíření

TDP-225W

Tovární nastavení

USB host interface

Odlupovač

Odstřih





TDP-225

Maloobchod
Označování polic
Označování zboží
Zdravotnické materiály
Zdravotnický personál
Inventarizace
Vhodné pro agendu malých firem
Doprava

Zaostřeno na trh

TDP-225W

Péče o zdravý
Identifikace pacientů
Nemocniční agenda
Vstupy a výstupy
Zábavní centra
Aquaparky
Ověření věku
Identifikace zvířat
Kontrola přístupů

Informační tabulka



Model	TSC		ZEBRA		Godex	Sato
	TDP-225	TDP-225W	LP-2824	LP-2824Z	EZ-DT-2	CG208 DT/TT
Způsob tisku	Termo		Termo		Termo	Termo/Termotransfer
Rozlišení	203 dpi		203 dpi		203 dpi	203 dpi
Rychlost tisku	127 mm/s (5 ips)		102 mm/s (4 ips)		102 mm/s (4 ips)	102 mm/s (4 ips)
Šíře tisku	54 mm	52 mm	56 mm		54 mm	56 mm
Délka tisku	10 mm - 2285 mm		280 mm	max. 991 mm	12.7 mm - 1727 mm	max. 600 mm
Paměť RAM	8 MB		128 KB	8 MB	8 MB	8 MB
Rozšíření RAM	NE		256 KB	NE	NE	NE
Paměť Flash	4 MB		512 KB	4 MB	4 MB	4 MB
Rozšíření Flash	MicroSD (až 4 GB)		1 MB	8 MB + RTC	NE	SD
Kapacita materiálu (vnější průměr)	127 mm	165.1 mm	127 mm	127 mm interně 213 mm externě	127 mm	130 mm
Rozměry tiskárny	209x109x171 mm	260x109x210 mm	218x111 x171 mm		215x100x172 mm	235x130x178 mm
Připojení	RS-232 USB 2.0 Internal Ethernet LCD display	USB 2.0 Internal Ethernet LCD display USB host	RS-232 USB 1.1 Intern./Extern. Ethernet Centronics		RS-232 USB 2.0	USB RS-232 / LAN
Hodiny real. času RTC	Standard		Volitelné		Volitelné	Volitelné
Volitelné	Odlupovač Odstřih Interní Ethernet LCD Display Bluetooth Klávesnice Skener	Odlupovač Odstřih USB příslušenství	Odstřih RTC Rozšířená paměť Písmo - Asie Interní PrintServer Odlupovač	Odstřih Písmo - Asie Interní PrintServer 8 MB Flash + RTC Odlupovač	Odlupovač Odstřih Interní Ethernet RTC	Odlupovač Odstřih HF RFID Klávesnice