

Přehled odvíječů rolových materiálů

Univerzální, pasivní



Hříděl, pasivní



Technické parametry

max. průměr role	350 mm	350 mm
max. šíře role	M - 3XL ¹⁾	M - 3XL ¹⁾
vnitřní průměr dutinky role	–	3"
max. hmotnost role	70 kg	70 kg
dostupné pro řezací plotry	G3, S3, D3	G3, S3, L3, D3
dostupné pro velikosti strojů	M - 3XL	M - 3XL


Vlastnosti

montáž na prodloužení stolu řezacího plotru	ano	ano
vlastní pohon	ne	ne
detekce konce role	ne	ne
kontrola hrany materiálu	ne	ne
automatické řízení napnutí materiálu	ne	ne
pneumatické upnutí dutinky role na hříděl	ne	ne
podpěra osy pro kompenzaci průhybu role	ne	ano
funkce zpětného navijení	ne	ne
směr návinu	vnitřní i vnější	vnitřní i vnější


Doporučené použití

posun bez zvlnění/ zvrásnění materiálu	✓	✓
posun bez napružení/napínání materiálu	✗	✗
zabránění nechtěného odvinutí	✓	✗
zpracování pružných materiálů	✗	✓
rychlá výměna role	✓	✓
rovnoměrné napnutí materiálu	✗	✗
korekce posunu hrany materiálu u špatně navinutých rolí	✗	✗

Hříděl, aktivní

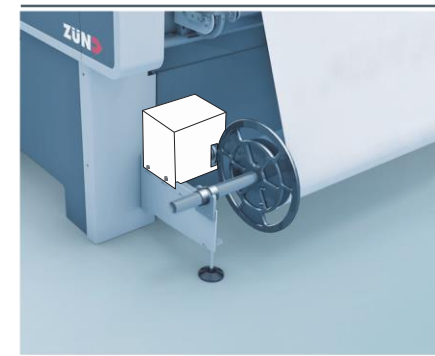

Hřídellový odvíječ

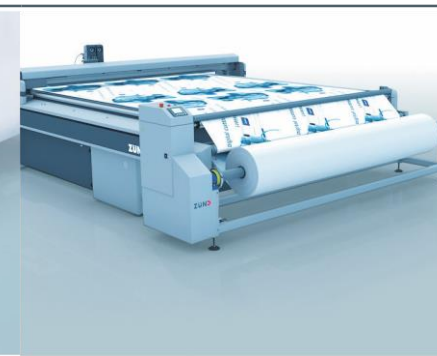

Odvíjecí kolébka



350 mm	350 mm	400 mm
M - 3XL ¹⁾	L - 3XL	M - 3XL
3"	3"	–
70 kg	100 kg	100 kg
G3, S3, D3	G3, D3	G3, S3, D3
M - 3XL	L - 3XL	L, XL, 3XL ²⁾

ne	ano	ano
ne	ano	ano
ne	ano	ne
ne	ne	ano
ne	ano	ano
ne	ano	ne
ano	ne	ne
ano	ano	ano
vnitřní nebo vnější	vnitřní i vnější	vnitřní i vnější

✓	✓	✓
✗	✗	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✗
✗	✗	✓

¹⁾Max. šířka role je zmenšena o 100 mm při osazení stroje pomocným motorem.

²⁾Dotčený odvíječ je kompatibilní se všemi šířkami G3 a D3, jelikož šířky M a 2XL jsou pokryty většími šířkami odvíječů.

Přehled navíjecích jednotek



Hřídel, aktivní

Žlab, aktivní



Technické parametry

max. průměr role	350 mm	-
max. šířka role	M - XL ¹⁾	M - XL
vnitřní průměr dutinky role	3"	-
max. hmotnost role	70 kg	10 kg
dostupné pro řezací plotry	S3	G3, S3
dostupné pro velikosti strojů	M - XL	M - XL

Vlastnosti

montáž na prodloužení stolu řezacího plotru	ne	ano
vlastní pohon	ano	ano
detekce konce role	ne	ne
automatické řízení napnutí materiálu	ne	ne
pneumatické upnutí dutinky role na hřídel	ne	ne
podpěra osy pro kompenzaci průhybu role	ano	ne
navíjení	ano	ano
směr návinnu materiálu	vnitřní nebo vnější	vnější

Doporučené použití

hladké navíjení bez překladů	✓	✗
zabránění nechtěného odvinutí	✓	✓
zpracování pružných materiálů	✓	✗
rychlá výměna role	✓	✓
rovnoměrné napnutí materiálu	✓	✗

¹⁾Max. šířka role je zmenšena o 100 mm při osazení stroje pomocným motorem.

Legenda: ✓ ideální ✓ vhodné ✗ nevhodné

Autorizovaný zástupce pro Českou a Slovenskou republiku
NEOTEC, spol. s r.o.

Jinonická 804/80, Praha 5, T +420 257 289 511, F +420 233 312 515, info@neotec.cz, www.zund.cz