


Technical Data L3

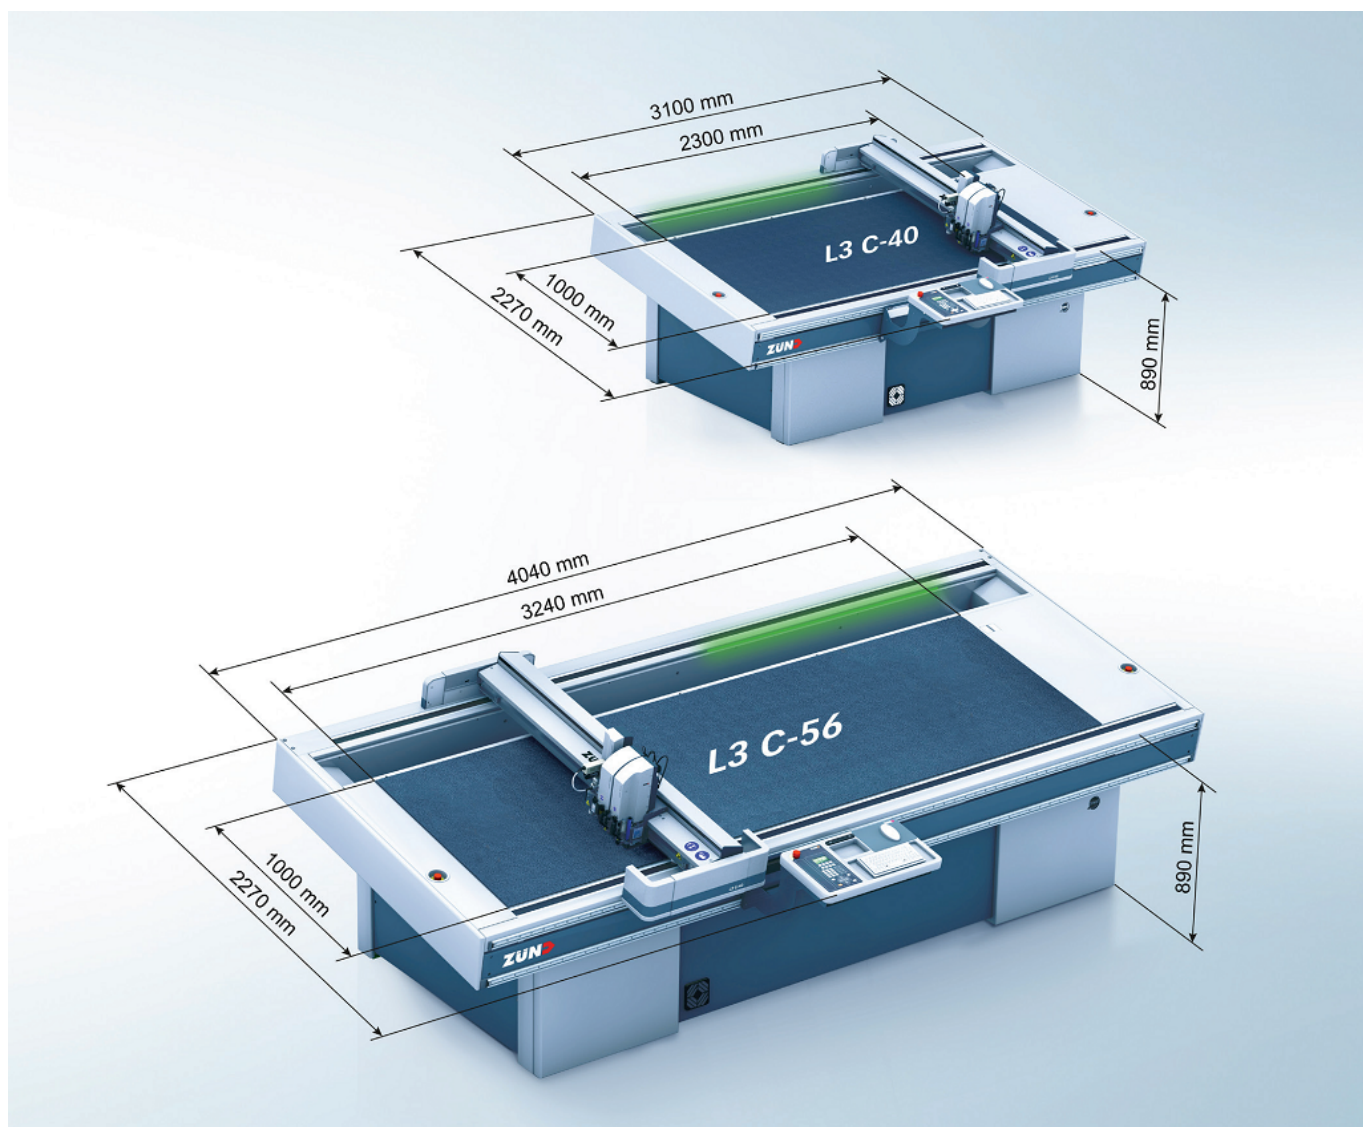

ZS 1-07-2014-m&k

Detaily	C-40	C-56
pracovní plocha	2300 mm x 1000 mm 90" x 40"	3240 mm x 1000 mm 128" x 40"
rozměry, včetně ovl. panelu	3100 mm x 2270 mm 122" x 90"	4040 mm x 2270 mm 160" x 90"
hmotnost	790 kg 1742 lbs	980 kg 2160 lbs
max. tloušťka materiálu	30 mm * 1.1" *	
max. hmotnost materiálu	30 kg/m ² 6 lbs/ft ²	
vakuové zóny, individuálně přepínatelné	40	56

Specifikace		
rychlost	1-1414 mm/s	1-55"/s
max. zrychlení	11.03 m/s ² *	434"/s ² *
komunikační rozhraní	RS232C/V24, Ethernet 10/100 Mbit	
provozní teplota	10-35 °C	50-95 °F
relativní vlhkost	10-80 % non condensing	
hlučnost	< 75 dB *	
electrické připojení	AC 3 fáze+N+GND, 208/400 V, 50/60 Hz, 32 A	

* Závisí na materiálu a metodě dělení.

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Autorizovaný zástupce pro Českou republiku
NEOTEC, spol. s r.o.

Jinonická 804/80 • 158 00 Praha 5 • T +420 257 289 511 • F +420 233 312 515 • info@neotec.cz • www.zund.cz

ZUN
swiss cutting systems